

**КОНТИНЕНТ** Группа компаний  
Основано в 1991 году.  
Москва +7(495) 128-17-49  
Мытищи +7(495) 726-53-33  
8 800 551-51-81  
moscow@kkontinent.ru www.kkontinent.ru  
Бесплатно по России  
Головной офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3, "Теплый кирпич"



## MODELLIERPUTZ - ФИНИШНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ШТУКАТУРКА



## Строительные материалы с умом


Возможные варианты нанесения декоративной моделирующей штукатурки МО:

### «Штрих»



- нанести на предварительно подготовленное основание штукатурку МО при помощи металлической кельмы слой толщиной 3-5 мм
- не дожидаясь схватывания (примерно через 5-10 мин.), теркой с резиновыми ножками создать на поверхности равномерные полосы
- после высыхания декоративного покрытия покрасить краской, например LX или LI.

### «Букле»

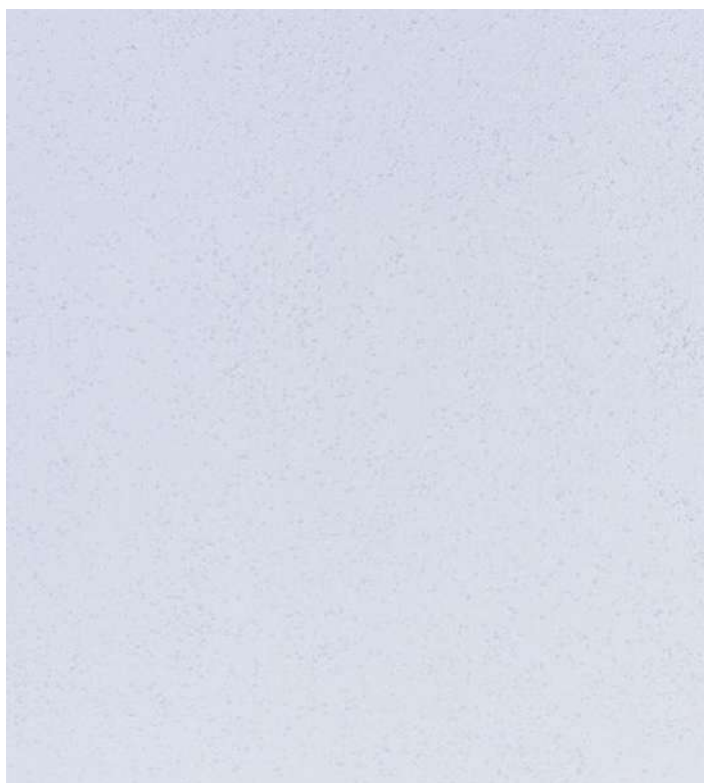


- нанести на предварительно подготовленное основание штукатурку МО при помощи гладкой кельмы слой толщиной 3-5 мм
- не дожидаясь схватывания (примерно через 30 мин.), влажной поролоновой губкой круговыми движениями создать на поверхности равномерную фактуру.





## «Рогожка»

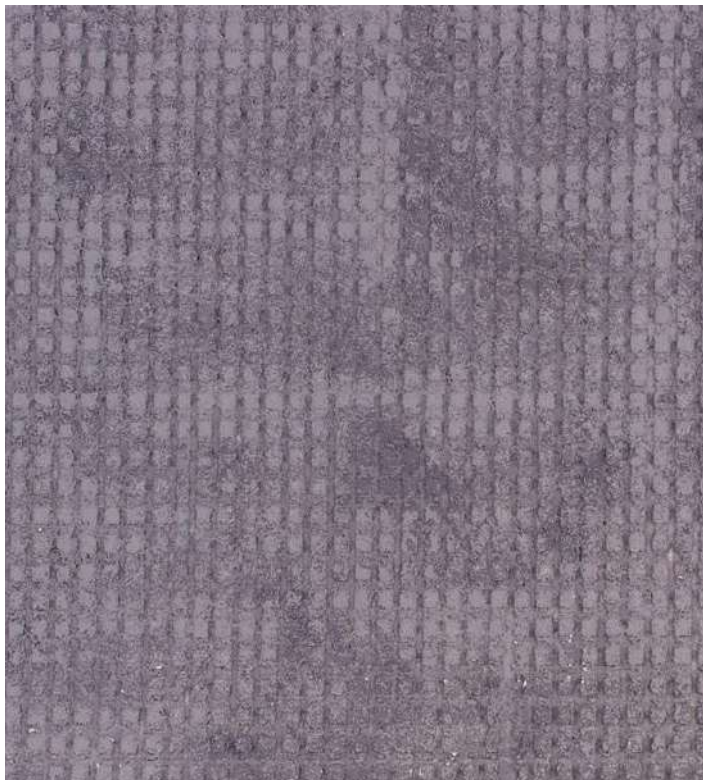

- нанести на предварительно подготовленное основание штукатурку МО при помощи металлической кельмы слой толщиной 3-5 мм, используя фрагмент сетки из стекловолокна размером ячейки 4\*4 мм или 8\*8 мм
- не дожидаясь схватывания штукатурки перенести фрагмент сетки на соседнюю захватку, стараясь соблюсти рисунок
- после высыхания декоративного покрытия покрасить краской, например LX или LI.

## «Ракушка»



- нанести на предварительно подготовленное основание штукатурку МО при помощи металлической кельмы слой толщиной 3-5 мм
- не дожидаясь схватывания (примерно через 5-10 мин.), при помощи мастерка с закругленным краем создать на поверхности фактуру ракушек
- после высыхания декоративного покрытия покрасить краской, например LX или LI.



### «Каменная кладка»



- нанести на предварительно подготовленное основание штукатурку М0 при помощи металлической кельмы слой толщиной 3-5 мм
- не дожидаясь схватывания штукатурки (примерно через 5-10 мин.) при помощи короткой прямоугольной кельмы создать на поверхности фактуру старой каменной кладки
- после высыхания декоративного покрытия покрасить краской, например LX или LI.

### «Парад планет»



- нанести на предварительно подготовленное основание штукатурку М0 при помощи металлической кельмы слой толщиной 3-5 мм
- не дожидаясь схватывания (примерно через 5-10 мин.), при помощи зубчатой кельмы круговыми движениями создать на поверхности круги произвольной формы
- после высыхания декоративного покрытия покрасить краской, например LX или LI.



## «Папирус»



- нанести на предварительно подготовленное основание штукатурку МО при помощи металлической кельмы слой толщиной 3-5 мм
- не дожидаясь схватывания штукатурки (примерно через 5-10 мин.) при помощи игольчатого валика создать на поверхности равномерную фактуру
- после высыхания декоративного покрытия покрасить краской, например LX или LI.

## «Сахара»



- нанести на предварительно подготовленное основание штукатурку МО при помощи металлической кельмы слой толщиной 3-5 мм
- не дожидаясь схватывания (примерно через 5-10 мин.), при помощи мехового валика создать на поверхности равномерную фактуру
- после высыхания декоративного покрытия покрасить краской, например LX или LI.



Строительные материалы с умом

Воплотите Ваши фантазии в жизнь с финишной штукатуркой МО







## МО - Декоративная моделирующая штукатурка

Штукатурный состав на минеральной основе для устройства декоративно-защитного финишного слоя на минеральных основаниях а также в СФТК «LOBATHERM».

Штукатурка пригодна для создания различных фактур поверхности посредством использования разных техник структурирования. Для наружных и внутренних работ.

### Характеристики:

- минеральный состав
- паропроницаемая
- гидрофобные свойства
- устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- пригодна для фальцевания и свободного структурирования
- может наноситься машинным способом
- может колероваться щелочестойкими пигментами

### Применение:

- для создания декоративно-защитного слоя в качестве структурированной декоративной штукатурки на минеральных основаниях
- в качестве финишной моделирующей в СФТК «LOBATHERM»
- для наружных и внутренних работ
- для работы в различных креативных техниках

### Технические данные:

Класс состава не ниже:	Смесь сухая штукатурная декоративная КПШ; F50 ГОСТ 33083-2014; B2,5; Btb0,8; Aab0,5; F50 ГОСТ Р 54358-2017
Размер заполнителя:	0 - 1,2 мм
Время использования:	~ 1,5 ч
Температура применения:	от +5 °С до +30 °С
Количество воды затворения:	~ 5-6 л на 25 кг
Толщина слоя:	~ 1,5-15,0 мм ~ 3,0-15,0 мм для СФТК
Паропроницаемость:	≥ 0,035 мг/м·ч·Па
Морозостойкость:	F 50
Выход раствора:	~ 18,0 л / 25 кг
Расход:	~ 1,4 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1мм
Срок хранения:	6 месяцев

### Свойства:

- смесь сухая штукатурная декоративная КПШ; F50 ГОСТ 33083-2014
- декоративный штукатурный состав на белом портландцементе для СФТК с наружными штукатурными слоями, неокрашенный: B2,5; Btb0,8; Aab0,5; F50; ГОСТ Р 54358-2017
- улучшенная комбинация вяжущих из белой гидроокиси кальция и белого цемента
- вяжущие раствора согласно ГОСТ 31108
- содержит в качестве заполнителя мраморную крошку

### Подготовка основания:

В качестве основания подходят, например:

- цементные штукатурки MZ1, Z 01
- цементно-известковые штукатурки МКЗ, MPL, LP 18 FL, K 01
- известковая штукатурка MKE
- армированные базовые слои KAS, SKS, RAS
- гипсокартонные листы, аквапанели
- бетон

Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию. Основание должно быть ровным, строго горизонтальным или вертикальным, достаточно шероховатым и равномерно высохшим. Опыт показывает, что следует планировать 24 часа высыхания на каждый 1 мм толщины черного штукатурного слоя.

При устройстве нового основания или проведении оценки пригодности существующего следует учитывать нормативы СНиП 3.04.01-87 и СП 71.13330.2017.

Непосредственно перед применением декоративной моделирующей штукатурки МО основание следует обработать грунтовкой UG.

На аквапанели предварительно нанести армированный сеткой GWS базовый слой SKS толщиной 4 мм. Стыки аквапанелей дополнительно армировать полосами сетки GWS шириной 200 мм.

Гипсокартонные листы предварительно загрунтовать грунтовкой UG, а затем грунтовкой QG.



Поверхности, выполненные базовыми штукатурными составами KAS/SKS/RAS, рекомендуется предварительно загрунтовать универсальной грунтовкой UG.

### Выполнение работ:

Декоративная штукатурка МО может наноситься вручную или с помощью обычных штукатурных машин.

Содержимое мешка (25 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 5-6 л) при непрерывном перемешивании на низких оборотах. Перемешивать смесь электромеханическим миксером до достижения однородной консистенции без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время дозревания смеси (~ 5 минут), затем - снова перемешать в течение примерно 1-2 минут.

Штукатурка наносится ровным слоем без видимых стыков методом «свежее по свежее». Окончание захватки оформляется малярным скотчем. Структурировать штукатурку можно используя разнообразные инструменты и техники. Например, пластиковые и металлические кельмы, кисти, валики, зубчатые шпатели, «наброс «шарманкой», воздушным структурным пистолетом или фильцеванием. Более подробно ознакомиться с техниками нанесения можно в соответствующем буклете.

Декоративные штукатурки, согласно современным техническим стандартам, с целью придания равномерного цвета всей поверхности следует окрашивать финишной краской. Для этого рекомендуется применять, например, фасадные краски LA 300, LX 300, LX 350 или краски для внутренних работ LI 194 и LI 206.

Для увеличения срока службы фактуры допускается обработка поверхности гидрофобизаторами торговой марки hahne «Vesterol».

### Выход раствора:

Из 25 кг сухой смеси при правильном замесе получается примерно 18,0 л свежего раствора.

### Форма поставки:

Мешки по 25 кг.

### Примечания:

Данный продукт содержит цемент и известь, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует смыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информация на упаковке.

Из-за использования природных минеральных материалов, оттенок которых может варьироваться, цвет декоративной штукатурки МО в зависимости от даты производства в течение года может незначительно отличаться по оттенку.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В основном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного тех. описания все предыдущие утрачивают силу.